




EINFÜLLADAPTER

Der Einsatz eines Einfülladapters ermöglicht ein einfaches Nachfüllen von Hydrauliköl oder anderen Stoffen. Durch den 40 mm großen Einfüllstutzen lässt sich das Öl sehr komfortabel einfüllen. Während des Nachfüllens muss der Adsorber nicht demontiert werden. Im Standard aus hochwertigem Aluminium hergestellt, eignet sich der Einfülladapter für einen langlebigen Einsatz auf Hydraulikaggregaten. Optional auch aus Edelstahl erhältlich. Der Einfülladapter ist mit einem Filtersieb ausgestattet um möglicherweise eintretende Schmutzpartikel zu filtern. Inklusive Dichtungen und Schrauben.



1. Verschlusschraube am Einfülladapter entfernen
2. Öl durch den Einfüllstutzen in die Anlage einfüllen
3. Grobe Schmutzpartikel werden vom integrierten Sieb gefiltert
4. Nach getätigtem Nachfüllvorgang wird der Einfülladapter wieder mit der Verschlusschraube geschlossen

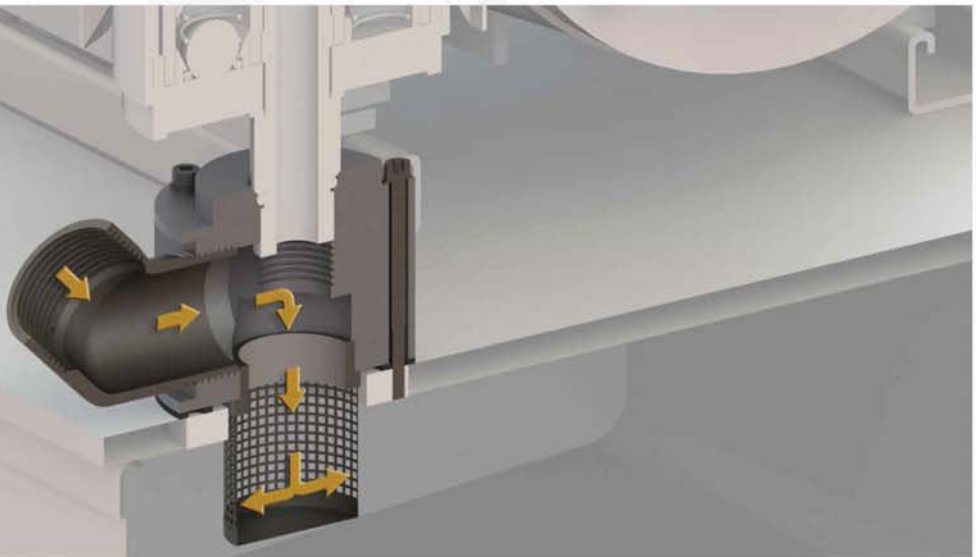

AUSFÜHRUNG	LOCHKREIS	VERSCHRAUBUNG	MAß A [mm]	MAß B [mm]	MAß C [mm]
F-LK73-MA_Fill	LK 73 mm DIN 24557	5x M5	67	73	150
AS-MA_Fill		G 1" M.	83	75	135

