



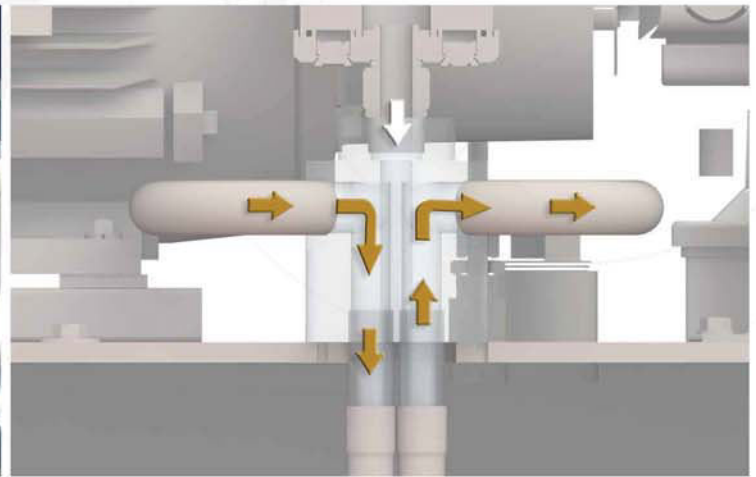

NEBENSTROMADAPTER

Dieses Zubehör ermöglicht den Einsatz einer Nebenstromfilteranlage ohne die Anlage auszuschalten und den Filter zu demontieren. Dadurch kann ein dauerhafter Betrieb einer Nebenstromfilteranlage realisiert werden. Die Anlage sowie das Hydrauliköl werden durch einen GIEBEL Adsorber® geschützt. Der Nebenstromadapter ist erhältlich mit einem oder zwei Bypässen, je nach Anforderung der Anlage. Zudem kann zwischen zwei verschiedenen Lochkreisen und Gewindeanschlüssen gewählt werden: LK 41,3mm und LK 73mm DIN 24557.

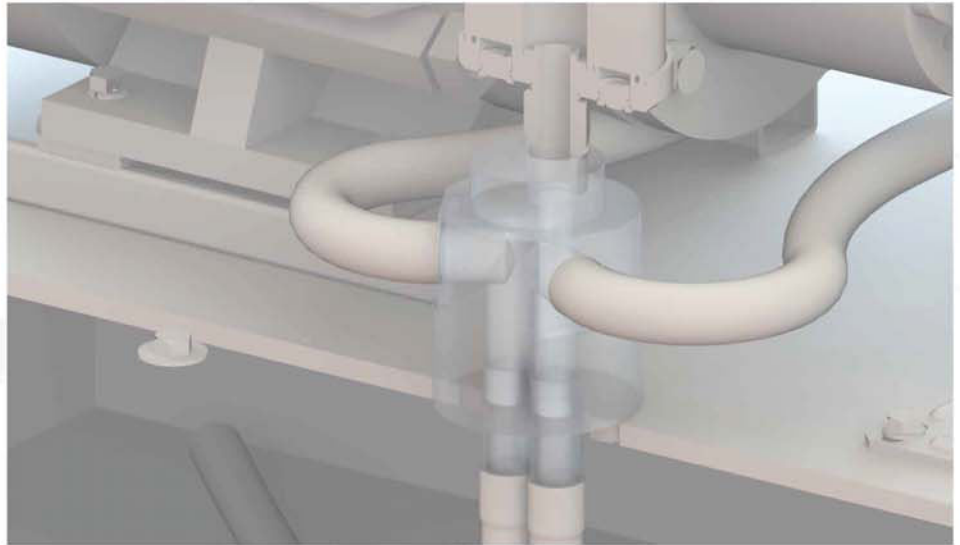

AUSFÜHRUNG	ANSCHLUSS	ANSCHLUSS NEBENSTROM	MAß A [mm]	MAß B [mm]	MAß C [mm]	ANZAHL BYPÄSSE
F-LK41,3-MA_2-Bypass	LK 41,3 mm	G 3/8"	110	41,3	65	2
F-LK41,3-MA_1-Bypass	LK 41,3 mm	G 3/8"	110	41,3	65	1
F-LK73-MA_2-Bypass	LK 73 mm DIN 24557	G 3/4"	110	73	100	2
F-LK73-MA_1-Bypass	LK 73 mm DIN 24557	G 3/4"	110	73	100	1
AS-MA_2-Bypass	G 1 1/2"	G 3/4"	110	73	90	2
AS-MA_1-Bypass	G 1 1/2"	G 3/4"	110	73	90	1

