# VENT PA-D (oV)

**ohne Ventile**
**without valves**

vV 120

vV 140

vV 200

vV 220

vV 300

vV 320

vV 500

vV 520

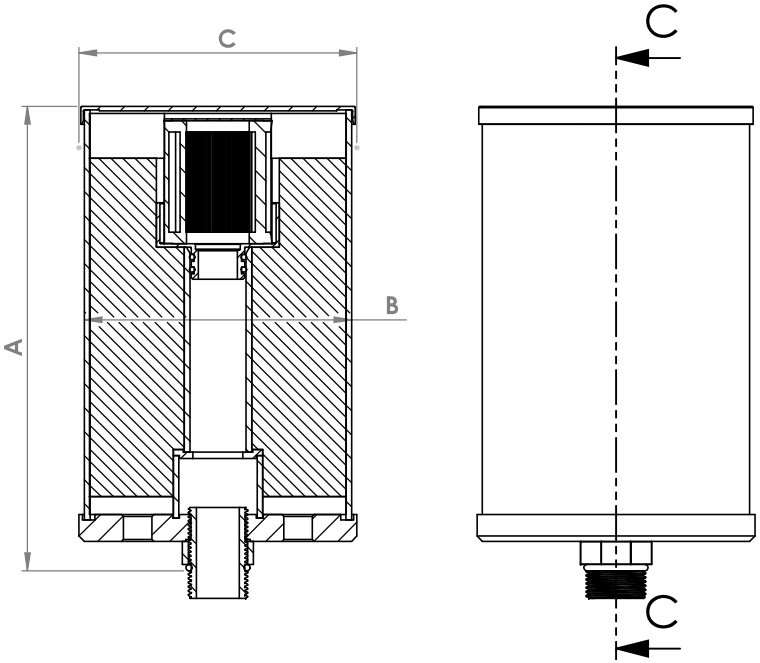


| Adsorber | Article no. Artikel Nr. | Code / Typenschlüssel | Total weight Gewicht [kg] | Silicagel weight Gewicht [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Connection Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT 120-PA | 05.0010.36 | vV 120-PA_N_00_V2_S_G12a | 0,2 | 0,1 | 95 | 60 | 70 | BSP G1/2" m. |
| | 05.0010.04 | vV 120-PA_N_00_V2_S_G38a | 0,2 | 0,1 | 95 | 60 | 70 | BSP G3/8" m. |
| | 05.0010.02 | vV 120-PA_N_00_V2_S_G38i | 0,2 | 0,1 | 80 | 60 | 70 | BSP G3/8" f. |
| VENT 140-PA | 05.0010.42 | vV 140-PA_N_00_V2_S_G12a | 0,3 | 0,2 | 135 | 60 | 70 | BSP G1/2" m. |
| | 05.0010.08 | vV 140-PA_N_00_V2_S_G38a | 0,3 | 0,2 | 135 | 60 | 70 | BSP G3/8" m. |
| | 05.0010.21 | vV 140-PA_N_00_V2_S_G34a | 0,3 | 0,2 | 140 | 60 | 70 | BSP G3/4" m. |
| | 05.0010.06 | vV 140-PA_N_00_V2_S_G38i | 0,3 | 0,2 | 125 | 60 | 70 | BSP G3/8" f. |
| VENT 200-PA | 05.0020.29 | vV 200-PA_N_00_P3_SA_G1a | 0,7 | 0,3 | 145 | 90 | 100 | BSP G1" m. |
| | 05.0020.04 | vV 200-PA_N_00_P3_SA_G34a | 0,7 | 0,3 | 145 | 90 | 100 | BSP G3/4" m. |
| | 05.0020.08 | vV 200-PA_N_00_P3_SA_G34i | 0,7 | 0,3 | 130 | 90 | 100 | BSP G3/4" f. |
| VENT 220-PA | 05.0020.32 | vV 220-PA_N_00_P3_SA_G1a | 1,0 | 0,5 | 205 | 90 | 100 | BSP G1" m. |
| | 05.0020.05 | vV 220-PA_N_00_P3_SA_G34a | 1,0 | 0,5 | 205 | 90 | 100 | BSP G3/4" m. |
| | 05.0020.09 | vV 220-PA_N_00_P3_SA_G34i | 1,0 | 0,5 | 190 | 90 | 100 | BSP G3/4" f. |
| VENT 300-PA | 05.0030.50 | vV 300-PA_N_00_P3_SA_G1a | 1,5 | 0,9 | 220 | 110 | 120 | BSP G1" m. |
| | 05.0030.04 | vV 300-PA_N_00_P3_SA_G34a | 1,5 | 0,9 | 220 | 110 | 120 | BSP G3/4" m. |
| | 05.0030.08 | vV 300-PA_N_00_P3_SA_G34i | 1,5 | 0,9 | 205 | 110 | 120 | BSP G3/4" f. |
| VENT 320-PA | 05.0030.93 | vV 320-PA_N_00_P3_SA_G1a | 2,2 | 1,4 | 320 | 110 | 120 | BSP G1" m. |
| | 05.0030.05 | vV 320-PA_N_00_P3_SA_G34a | 2,2 | 1,4 | 320 | 110 | 120 | BSP G3/4" m. |
| | 05.0030.09 | vV 320-PA_N_00_P3_SA_G34i | 2,2 | 1,4 | 305 | 110 | 120 | BSP G3/4" f. |
| VENT 500-PA | 05.0060.16 | vV 500-PA_N_00_P3_SA_G1a | 3,4 | 2,3 | 260 | 150 | 160 | BSP G1" m. |
| | 05.0060.08 | vV 500-PA_N_00_P3_SA_G1i | 3,4 | 2,3 | 245 | 150 | 160 | BSP G1" f. |
| VENT 520-PA | 05.0060.19 | vV 520-PA_N_00_P3_SA_G1a | 4,8 | 3,3 | 360 | 150 | 160 | BSP G1" m. |
| | 05.0060.09 | vV 520-PA_N_00_P3_SA_G1i | 4,8 | 3,3 | 345 | 150 | 160 | BSP G1" f. |

**All seals / Dichtungen: NBR**

GIEBEL FilTec GmbH
GIEBEL Adsorber• setting standards in aeration drying

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK

DIN 6 T1 - Proj.methode 1

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Erstellt | 03.12.2018 | Daniel Zinic |
| Gepr. | | |
| Freig. | 27.02.2019 | Daniel Zinic |

GIEBEL FilTec GmbH
www.giebel-adsorber.de
info@giebel-adsorber.de

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Rohabmessung:

Material:

Gewicht (kg):

Benennung:

**VENT PA-D (oV)**

Non refillable / Nicht wiederbefüllbar

Artikelnummer:

Identnummer:

Status: freigegeben

Format: A3

Maßstab: 1:3

Blatt / von: 1 / 1

| Rev | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten