



Adsorber VG-D

Vielseitiger Einsatz | Einfache Wartung | Kostengünstig



DESIGNED AND PRODUCED IN GERMANY



Fässer & IBC



Hydraulik-aggregate




Getriebe



	VG-D 1L	VG-D 2L	VG-D 3M	VG-D 3L	VG-D 5L	VG-D 5XL
Gesamtgewicht [kg]	0,2	0,8	1,3	1,8	3,6	4,6
Gewicht Aktivkohle [kg]	0,1	0,3	0,5	0,9	2,2	3,0
Höhe [mm]	141	210	226	326	364	464
Durchmesser [mm]	60/63	90/94	110/114	110/114	150/154	150/154
Anschluss	BSP, NPT, Metrisch	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit
Ventile [IN - OUT]	0 – 0	0 – 0	0 – 0	0 – 0	0 – 0	0 – 0



Verwendung	Abscheidung Schadstoffe
Material	Polyamid (PA), Acrylglas, Polyvinylchlorid (PVC), FKM, Aktivkohle, Silicagel Farblos
Substanz	Hydrauliköl, Getriebeöl, Biologisches Öl, Pflanzenöl, Transformatorenöl, Isolieröl, AdBlue (Harnstoff), Dieselkraftstoff, Isocyanate, Polyole, Anhydrit / ... Kleber, Harze, Amine, PU-Metallkatalysatoren, Flammschutz, Diethanolamin, Silicon
Wiederbefüllbar	Nein
Einsatz ATEX 2014	Nein
Offshore geeignet	Ja
Menge Adsorbens	Aktivkohle 0,1 – 3,0 kg
Ventile	Nein
IP-Schutz	IP 63
UV-Beständigkeit	Hoch
Temperaturbereich	-30°C ... +70°C
Korrosivitätsklasse	C5
REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja
Zolltarifnummer / Ursprungsland	84213925 Deutschland

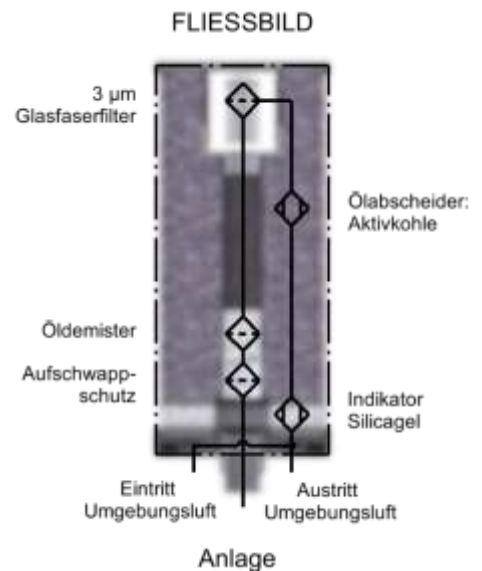

Online zum Download:



Adsorber, Zubehör & Ersatzteile
shop.giebel-adsorber.de

Bestellen Sie in unserem Online Shop
 24 Std./7 Tage

Gerne beraten wir Sie persönlich - per Telefon, Videotelefonie, E-Mail oder Chat.
 +49 79 46 94 44 01-0 | info@giebel-adsorber.de | giebel-adsorber.de