



Adsorber VG-D

Vielseitiger Einsatz | Einfache Wartung | Kostengünstig

Die Baureihe VG-D von GIEBEL sind Ölnebelabscheider, deren spezieller Aufbau den Austritt von kleineren und größeren Ölaerosolen verhindern. Die Kombination von Aufschwappschutz, Öldemister und einer hohen Menge an Aktivkohle reinigt die ausströmende Luft und schützt die Umwelt vor Kontamination mit Öl. Die Wartung kann innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden. Die Basis für die Auswahl des Adsorbers bilden die Anlagengröße sowie die Schadstoffmenge.



DESIGNED AND PRODUCED IN GERMANY



Fässer & IBC



Hydraulik-aggregate



Getriebe







	VG-D 1L	VG-D 2L	VG-D 3M	VG-D 3L	VG-D 5L	VG-D 5XL
Gesamtgewicht [kg]	0,2	0,8	1,3	1,8	3,6	4,6
Gewicht Aktivkohle [kg]	0,1	0,3	0,5	0,9	2,2	3,0
Höhe [mm]	141	210	226	326	364	464
Durchmesser [mm]	60/63	90/94	110/114	110/114	150/154	150/154
Anschluss	BSP, NPT, Metrisch	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit	BSP, NPT, Metrisch, Slipfit
Ventile [IN - OUT]	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0




GIEBEL Adsorber®

...setzen Maßstäbe in der Belüftungstrocknung!

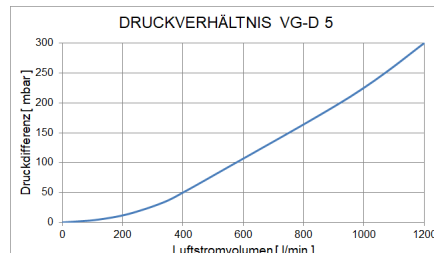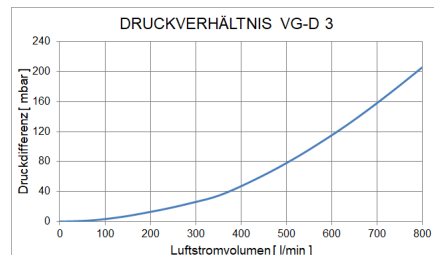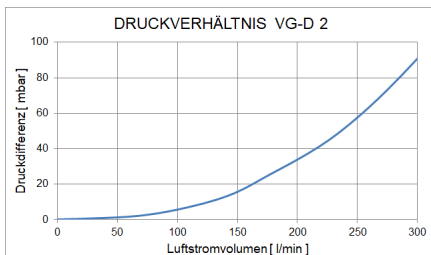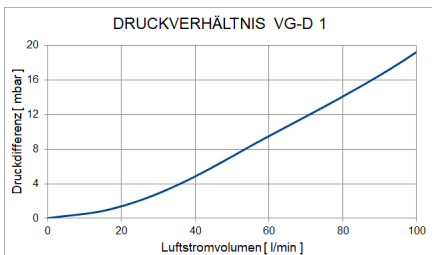

Verwendung	Abscheidung Schadstoffe
Material	Polyamid (PA), Acrylglas, Polyvinylchlorid (PVC), FKM, Aktivkohle, Silicagel Farblos
Substanz	Hydrauliköl, Getriebeöl, Biologisches Öl, Pflanzenöl, Transformatorenöl, Isolieröl, AdBlue (Harnstoff), Dieseldieselkraftstoff, Isocyanate, Polyole, Anhydrit / ... Kleber, Harze, Amine, PU-Metallkatalysatoren, Flammschutz, Diethanolamin, Silicon
Wiederbefüllbar	Nein
Einsatz ATEX 2014	Nein
Offshore geeignet	Ja
Menge Adsorbens	Aktivkohle 0,1 – 3,0 kg
Ventile	Nein
IP-Schutz	IP 63
UV-Beständigkeit	Hoch
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C
Korrosivitätsklasse	C5
REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja
Zolltarifnummer / Ursprungsland	84213925 Deutschland

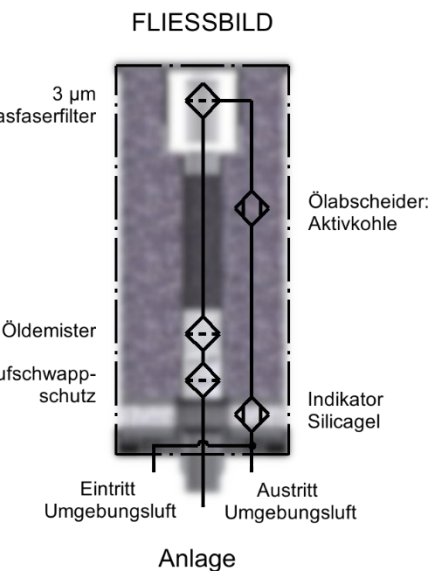

Online zum Download:



Adsorber, Zubehör & Ersatzteile
shop.giebel-adsorber.de

Bestellen Sie in unserem Online Shop
24 Std./7 Tage

Gerne beraten wir Sie persönlich - per Telefon, Videotelefonie, E-Mail oder Chat.
+49 79 46 94 44 01-0 | info@giebel-adsorber.de | giebel-adsorber.de